

Gabelhubwagen neue Generation

Die stabile Bauweise und der Einsatz von wartungsfreien Baugruppen gewährleisten eine leichte Handhabung und eine lange Lebensdauer.

Verstärkte Deichsel

Radausstattung nach Wunsch

Gabellängen bis 2500 mm

Tragbreiten bis 685 mm

Lieferbar mit Bremse




Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Ausführung der Räder		Gabellänge [mm]	Gabelbreite außen [mm]	Mindestgabelhöhe [mm]	Hubhöhe [mm]	Gewicht ca. [kg]
		Lenkräder	Gabelrollen*					
07000010	2,5	Polyurethan	T-Polyurethan	1150	520	85	200	76
07000011	2,5	Polyurethan	E-Polyurethan	1150	520	85	200	76
07000012	2,5	Polyurethan	T-Polyamid	1150	520	85	200	76
07000013	2,5	Polyurethan	E-Polyamid	1150	520	85	200	76
07000014	2,5	Alu-Gummi	T-Polyurethan	1150	520	85	200	76
07000015	2,5	Alu-Gummi	E-Polyurethan	1150	520	85	200	76
07000016	2,5	Alu-Gummi	T-Polyamid	1150	520	85	200	76
07000017	2,5	Alu-Gummi	E-Polyamid	1150	520	85	200	76
07000280	2,5	Polyamid	T-Polyurethan	1150	520	85	200	76
07000285	2,5	Polyamid	E-Polyurethan	1150	520	85	200	76
07000018	2,5	Polyamid	T-Polyamid	1150	520	85	200	76
07000019	2,5	Polyamid	E-Polyamid	1150	520	85	200	76
07000070	3,0	Polyurethan	T-Polyurethan	1150	520	85	200	85
07000080	3,5	Polyurethan	T-Polyurethan	2500	535	85	200	338
Mit Handbremse zum kontrollierten Fahren an Schrägen und Rampen								
07011355	2,5	Alu-Gummi	T-Polyurethan	1150	520	85	200	81
07011360	3,0	Alu-Gummi	T-Polyurethan	1150	520	85	200	89
Extrem niedrige Gabelhöhe für niedrige Paletten und Displays								
07011210	1,5	Polyurethan	T-Polyurethan	1150	520	51	165	88
07011220	1,0	Polyurethan	T-Polyurethan	1150	520	35	125	86



Gabellängen bis 2500 mm



Gabelbreiten

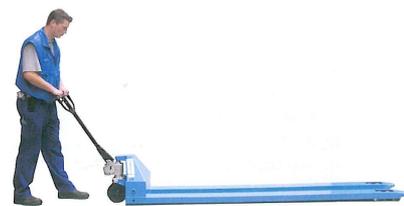

Beispiel einer Gabellänge von 2500 mm

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com