



Hubtisch auf Luftfilmelementen

- Hub des Tisches elektrohydraulisch 400 V 50 Hz
- Hub des Tisches per Druckluft.
- Totmannsteuerung mit Handtaster (3 m), Schlüssel und Not-Aus
- Kompakt-Hydraulikaggregat ED 10% (S3-Betrieb)
- Tischplatte mit Glattblech
- Differenzialzylinder
- Sicherheitskontaktleiste, Lager, Laufrollen und Bolzen leicht zu wechseln

Jeder Hubtisch kann bei Bedarf mit einer Vielzahl von Extras ausgerüstet werden.

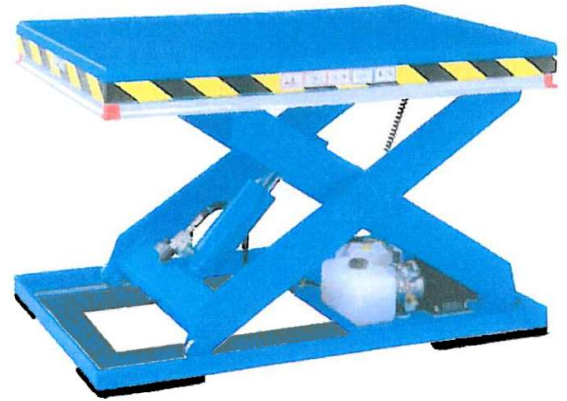

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Bauhöhe B	Nutzhub N	Endhöhe E	Tischplatte	Unterrahmen	Hubzeit ca.	Leistung ca.	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[sek]	[kW]	[kg]
01031370	1,0	205	800	1005	1250 x 1000	1275 x 750	20	2,3	305,0
01031390	1,0	225	1300	1525	2000 x 1000	2000 x 900	20	2,3	485,0
01031410	2,0	225	800	1025	1250 x 1000	1250 x 750	20	2,3	335,0
01031430	2,0	305	1300	1605	2000 x 1000	2000 x 900	20	2,3	545,0
01031450	3,0	305	800	1105	1250 x 1000	1250 x 750	25	2,3	585,0
01031470	3,0	305	1300	1605	2000 x 1000	2000 x 900	25	2,3	775,0
01031490	4,0	335	800	1135	1400 x 1000	1400 x 750	32	2,5	655,0
01031510	4,0	375	1300	1675	2000 x 1000	2000 x 900	32	2,5	985,0
01031530	5,0	335	800	1135	1400 x 1000	1400 x 750	30	2,5	655,0
01031550	5,0	375	1300	1675	2000 x 1000	2000 x 900	30	2,5	985,0
01031570	6,0	375	1300	1675	2000 x 1000	2000 x 900	30	2,5	1085,0
01031590	8,0	475	1300	1775	2000 x 1000	2000 x 900	40	3,0	1310,0
01031610	10,0	575	1300	1875	2000 x 1000	2000 x 900	40	3,0	1410,0

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com