


Dreibein ECO II, teleskopierbar, nicht fahrbar Tragfähigkeit 500 kg

- Intelligentes und mobiles Sicherheits-Komplettsystem zum Sichern und Retten von Personen sowie Lastenheben bis 500 kg
- Entspricht der Norm EN 795 und bereits der zukünftigen Norm TS 16415
- TÜV/BG zertifiziert
- Max. Bauhöhe 2031 mm
- Max. Nutzbare Höhe ab Fußboden 1814 mm

Bestell-Nr.	Beschreibung	Gewicht
		ca. [kg]
27120805	Dreibein Eco II mit 3 Umlenkrollen	13,0
271200005	Lastwinde 500 kg für Lastseil bis 16 m, mit Adapter	
271200006	Lastwinde 500 kg für Lastseil bis 30 m, mit Adapter	
	Lastseil ohne Vorspannfeder	
27120858	Lastseil 5 mm Ø, 8,0 m lang, komplett mit Haken	
27120859	Lastseil 5 mm Ø, 8,0 m lang, Edelstahl, komplett mit Haken	
27120862	Lastseil 5 mm Ø, 12,0 m lang, komplett mit Haken	
27120863	Lastseil 5 mm Ø, 12,0 m lang, Edelstahl, komplett mit Haken	
27120866	Lastseil 5 mm Ø, 16,0 m lang, komplett mit Haken	
27120867	Lastseil 5 mm Ø, 16,0 m lang, Edelstahl, komplett mit Haken	
27120870	Lastseil 5 mm Ø, 20,0 m lang, komplett mit Haken	
27120871	Lastseil 5 mm Ø, 20,0 m lang, Edelstahl, komplett mit Haken	
27120874	Lastseil 5 mm Ø, 30,0 m lang, komplett mit Haken	
27120875	Lastseil 5 mm Ø, 30,0 m lang, Edelstahl, komplett mit Haken	
27120890	Aufpreis für Vorspannfeder	



MARTIN

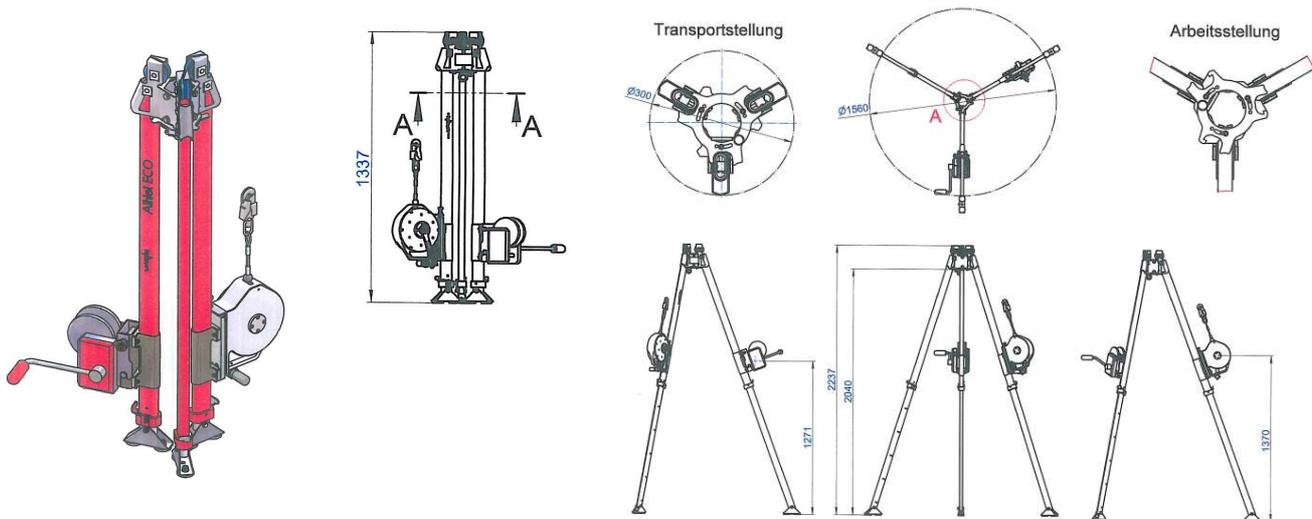

Lastwinde 500 kg bis 20 m Seil



Lastwinde 500 kg bis 30 m Seil



Halterung „Easy“ aus Edelstahl, für HSRG / HSG



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com