


Elektrokettenzug SL 2,5 t



Betriebsspannung 400 Volt, 3 ph, 50 Hz.
 Direktsteuerung.
 Not-Halt-Taste.
 Standardhubhöhe 3 m, Standardsteuerleitung 1,5 m.
 Bei Hubhöhen über 20 m ist die Tragfähigkeit um das zusätzliche Kettengewicht zu reduzieren!
 Gehäuse staub- und spritzwassergeschützt.
 Hochfeste Lastkette verzinkt -ohne Kettenspeicher-.

Weiterhin lieferbar auf Anfrage:

Kettenspeicher.
 24 Volt Schützensteuerung .
 1 m Netzkabel mit Stecker montiert.
 1 m Steuerleitung mit Mehrfachstecker montiert.
 Fahrwerke für Flanschbreite bis 310 mm.
 Elektrofahrwerke mit Fahrgeschwindigkeiten 4/16 m/min.
 Mit Edelstahlkette und Edelstahlhaken.



Tragfähigkeit	[t]	2,5	2,5	2,5
Anzahl der Stränge		2	1	1
Hubgeschwindigkeit	[m/min]	4	10	10
Feinhub	[m/min]	-	-	2,5
Lastkette hochfest	[mm]	7,2x21	11,3x31	11,3x31
Triebwerkgruppe	FEM 9.511	1Bm	2m	2m
Triebwerkgruppe	Lastkette	1Bm	2m	2m
Einschaltdauer	%	60	60	40/25
Schaltungen/Stunde		240	240	240
Hubmotorleistung HH	[kW]	1,7	4,0	4,4
Hubmotorleistung FH	[kW]	-	-	1,1
Maß A	[mm]	266	358	358
Maß B	[mm]	232	285	285
Maß C	[mm]	274	363	410
Maß D	[mm]	85	120	120
Maß E	[mm]	34	47	47
Maß G / Öse	[mm]	531	610	610
Maß G1 / Haken	[mm]	602	728	728
Maß G2 / Fahrwerk	[mm]	590	676	676
Maß H / Öse	[mm]	528	671	671
Maß H1 /Haken	[mm]	599	790	790
Maß H2 /Fahrwerk	[mm]	587	738	738
Maß J	[mm]	28	30	30
Maß J1	[mm]	28	42	42
Gewicht mit Haken	[kg]	51	95	123
Bestell-Nr. mit Hake		10042750	10042755	10042760
Gewicht mit Rollfahrwerk	[kg]	69	137	165
Bestell-Nr. mit Rollfahrwerk		10043750	10043755	10043760
Gewicht mit E-Fahrwerk	[kg]	76	153	181
Standardfahrgeschwindigkeit	[m/min]	4/16	4/16	4/16
Bestell-Nr. mit E-Fahrwerk		10044750	10044755	10044760
Für Flanschbreiten	[mm]	90-155	90-155	90-155

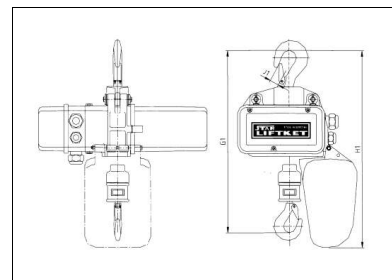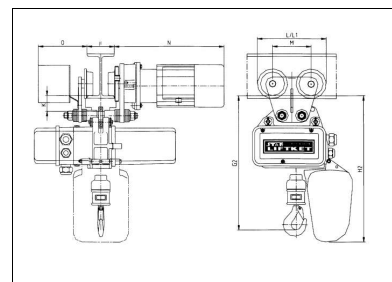

NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com