
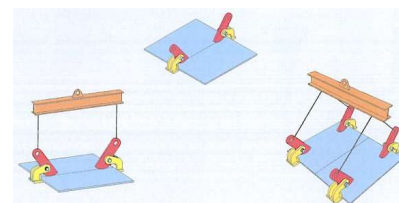


BLECH-HEBEKLEMME horizontal

- Stabile, verwindungsfreie Konstruktion, die paarweise zum Heben und Transportieren von einzelnen und mehreren Stahlblechen eingesetzt wird
- Grundsätzlich nur paarweise verwenden
- Die Tragfähigkeit bezieht sich auf paarweisen Einsatz der Klemmen

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Greifbereich [mm]	Abmessungen							Gewicht ca./St. [kg]
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	
18070402	1,0	0-35	193	140	68	10	100	25,0	15	2,6
18070404	2,0	0-60	290	180	80	20	115	30,5	15	7,7
18070406	3,0	0-60	293	220	90	20	140	30,5	20	11,4
18070408	4,0	0-60	295	220	100	25	135	30,5	30	13,0
18070410	6,0	0-60	330	225	120	30	130	30,5	30	13,0
18070412	8,0	0-60	330	225	120	30	130	30,5	30	18,0
18070414	10,0	0-60	330	225	120	30	130	30,4	30	20,0
18070416	12,0	0-60	330	225	120	30	130	30,5	30	21,0
Großer Greifbereich										
18070430	2,0	0-100	380	180	80	20	115	30,5	15	9,0
18070432	3,0	0-100	400	220	90	20	140	30,5	15	14,0
18070434	4,0	0-100	410	220	100	25	135	30,5	20	16,0
18070436	6,0	0-100	425	225	120	30	130	30,5	30	22,0
18070438	8,0	0-100	425	225	120	30	130	30,5	30	22,0
18070440	10,0	0-100	425	225	120	30	130	30,5	30	22,0
18070442	12,0	0-100	425	225	120	30	130	30,4	30	22,0
18070444	15,0	0-150	665	350	140	30	240	45,0	30	50,0

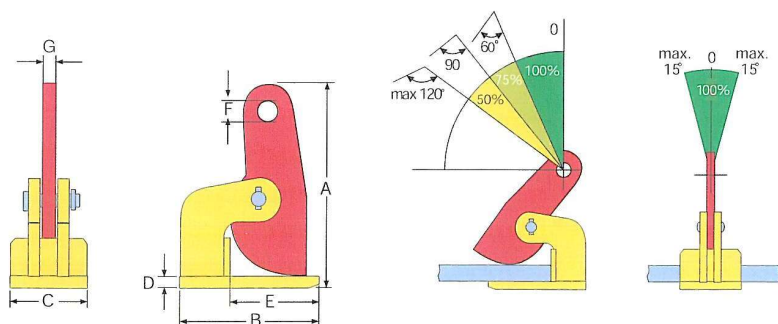

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com